

FILTERS

FB 15



- Lagedruk filter
- Montage op leidingnet
- Geschikt voor neutrale gassen
- In messing

Industriële processen

Toepassingsgebieden

Ontworpen voor implementatie van:

Argon, Stikstof, Koolstofdioxide, Industriële perslucht

Uitgezonderd:

Alle andere gassen

Specificaties


Werkdruk.....20 bar

Dimensies:

Hoogte (H) : 82 mm

Ø2 : 49 mm

Ø1 : 32 mm

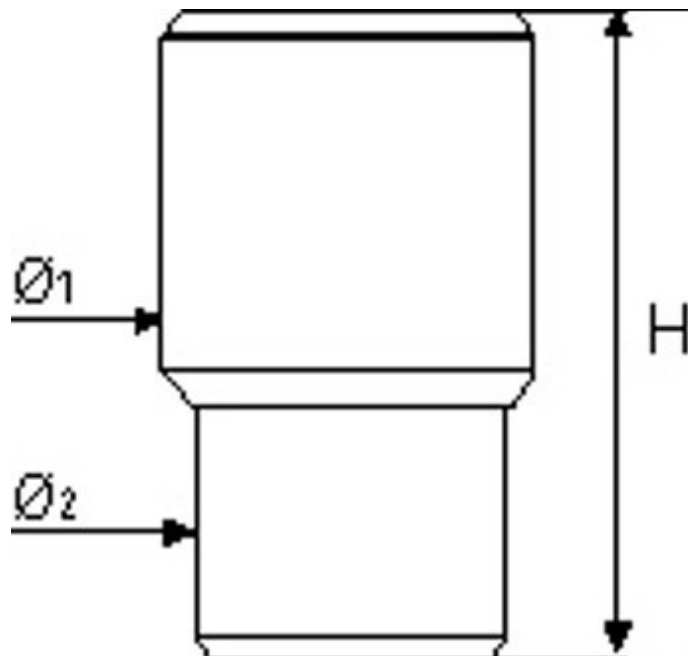

Aansluiting

Ingangskoppeling: G 3/8" BSPP vrouwelijk

Uitgangskoppeling: G 3/8" BSPP vrouwelijk

Producten:

Referentie	Korte beschrijving:	Gas	Ingangskoppeling:	Uitgangskoppeling:
18603	PARTIKEL FILTER FB15	Lucht, CO2, N2, Ar	G 3/8 BSPP vrouwelijk	G 3/8 BSPP Vrouwelijk

Options

	Referentie	Long designation
	16524	KOPP:G3/8"BUIT./DB10 MESSING VERCHROOMD